

Saniwall Pro<sup>UP</sup> Style

## Décor marbre de Carrare



5 m  
1% 100 m



## AVANTAGES PRODUIT

- La solution bâti-support + broyeur
- Maintenance facilitée : double accès au produit
- Une intégration parfaite avec un design élégant et contemporain

## RACCORDEMENTS

← Diamètre de refoulement ext : 22/28/32 mm

→ Diamètre des entrées ext : 40, 100 mm



Coupeau mono-lame




- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

## CONTENU DU COLIS

Bâti-support Grohe, plaque de commande, habillage composite en aluminium marbre de carrare ou gris ciment, clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon


## COURBE DE DÉBIT

Hauteur de refoulement (m) Hauteur max conseillée : 5 m

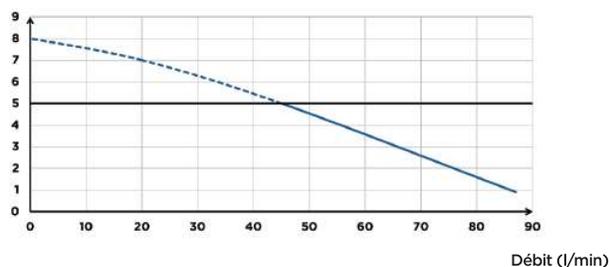

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Nombre d'entrée(s)	3
Diamètre des entrées ext.	40, 100 mm
Diamètre de refoulement ext.	22/28/32 mm
Hauteur min. du bac de douche	13 cm
T° max. des eaux entrantes	35°C
Tension - Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	47 dB(A)
Couleur de l'habillage	Décor marbre de Carrare
<b>Identification et logistique</b>	
Poids brut	34 kg
Code EAN	3308815097169
Code usine	WALLPROUPMC

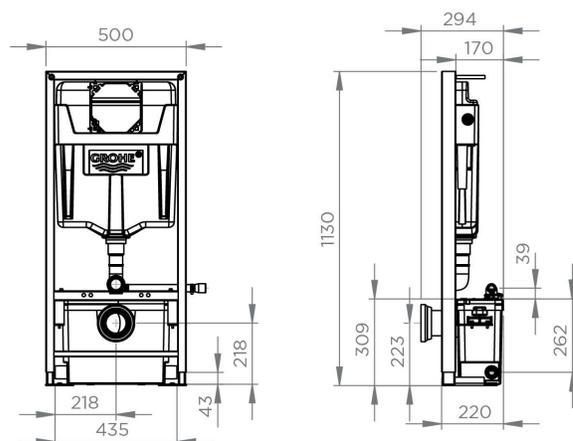

Dimensions (mm)

# Saniwall Pro<sup>UP</sup> Style

## Décor gris ciment



## AVANTAGES PRODUIT

- La solution bâti-support + broyeur
- Maintenance facilitée : double accès au produit
- Une intégration parfaite avec un design élégant et contemporain

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	3
Diamètre des entrées ext.	40, 100 mm
Diamètre de refoulement ext.	22/28/32 mm
Hauteur min. du bac de douche	13 cm
T° max. des eaux entrantes	35°C
Tension - Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	47 dB(A)
Couleur de l'habillage	Décor gris ciment
<b>Identification et logistique</b>	
Poids brut	34 kg
Code EAN	3308815097138
Code usine	WALLPROUPCG

## RACCORDEMENTS

← Diamètre de refoulement ext : 22/28/32 mm

→ Diamètre des entrées ext : 40, 100 mm

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure



Couteau mono-lame




## CONTENU DU COLIS


Bâti-support Grohe, plaque de commande, habillage composite en aluminium marbre de carrare ou gris ciment, clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon

## COURBE DE DÉBIT

Hauteur de refoulement (m) Hauteur max conseillée : 5 m

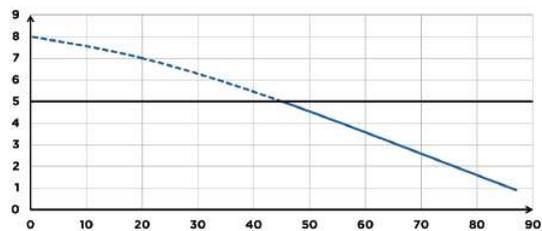

Débit (l/min)

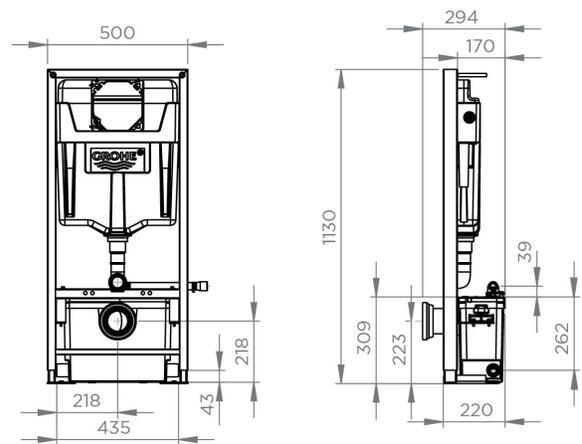

Dimensions (mm)