

Sanicompact Comfort Style



Décor Marbre de Carrare



3 m
1% 30 m



AVANTAGES PRODUIT

- Solution cuvette avec broyeur + châssis universel autoportant + habillage (2 coloris)
- Hauteur d'assise réglable : 415/445/475 (adapté PMR)
- Fixation au sol : s'installe sur tous types de cloison
- Abattant frein de chute déclinable
- Système double chasse Eco+ 1.8/3 L
- Bouton sur cuvette ou déporté

RACCORDEMENTS

← Diamètre de refoulement
ext. : 32 mm

→ Diamètre des entrées
ext. : 40 mm



Disque multi-couteaux



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Nombre d'entrée(s) | 1 |
| Diamètre ext. des entrées | 40 mm |
| Diamètre ext. de refoulement | 32 mm |
| T° max. des eaux entrantes | 35°C |
| Volume de chasse | 1.8/3 L |
| Tension | 220-240 V |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Consommation moteur | 550 W |
| Indice de protection | IP44 |
| Classe électrique | I |
| Niveau sonore | 51 dB(A) |
| Couleur de l'habillage | Décor Marbre de Carrare |
| Identification et logistique | |
| Poids brut | 41 kg |
| Code EAN | 3308815096292 |
| Code usine | C72LVCLPLUSAMC |

CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, châssis universel autoportant, cuvette suspendue, abattant frein de chute déclinable, habillage composite en aluminium : 2 coloris au choix

COURBE DE DÉBIT

Hauteur de refoulement (m)

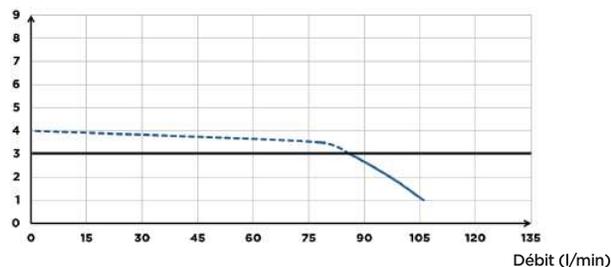

Dimensions (mm)

Sanicompact Comfort Style



Décor Gris ciment



AVANTAGES PRODUIT

- Solution cuvette avec broyeur + châssis universel autoportant + habillage (2 coloris)
- Hauteur d'assise réglable : 415/445/475 (adapté PMR)
- Fixation au sol : s'installe sur tous types de cloison
- Abattant frein de chute déclinable
- Système double chasse Eco+ 1.8/3 L
- Bouton sur cuvette ou déporté

RACCORDEMENTS

← Diamètre de refoulement ext: 32 mm

→ Diamètre des entrées ext: 40 mm



Disque multi-couteaux



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Nombre d'entrée(s) | 1 |
| Diamètre ext. des entrées | 40 mm |
| Diamètre ext. de refoulement | 32 mm |
| T° max. des eaux entrantes | 35°C |
| Volume de chasse | 1.8/3 L |
| Tension | 220-240 V |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Consommation moteur | 550 W |
| Indice de protection | IP44 |
| Classe électrique | I |
| Niveau sonore | 51 dB(A) |
| Couleur de l'habillage | Décor Gris ciment |
| Identification et logistique | |
| Poids brut | 41 kg |
| Code EAN | 3308815096575 |
| Code usine | C72LVCPLUSACG |

CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, châssis universel autoportant, cuvette suspendue, abattant frein de chute déclinable, habillage composite en aluminium : 2 coloris au choix

COURBE DE DÉBIT

Hauteur de refoulement (m)

