

Sanicubic 2 Classic

eaux grises, eaux-vannes

Sanicubic 2 Classic est une station à 2 pompes conçue pour le relevage des eaux usées de maisons individuelles. Elle bénéficie de la technologie de dilacération Pro X K2 permettant l'évacuation des effluents par un tuyau de faible diamètre 50 mm ext. Sanicubic 2 Classic est idéale pour un usage intensif, ses deux moteurs fonctionnent de façon alternative en toutes circonstances. La station est livrée de série avec un coffret de commande intégrant une alarme sonore et visuelle et un boîtier d'alarme filaire déporté.



PERFORMANCES

- HMT max. : 13 m
- Débit max. : 15 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Installation sans décaissement
- Accessibilité en cas de maintenance
- Fonctionnement en alternance des 2 pompes
- 5 entrées dont 2 bases
- Enclenchement bas
- Dilacération Pro X K2
- Clapet anti-retour et connecteurs inclus



LIVRÉS DE SÉRIE



Coffret de commande classique Boîtier d'alarme filaire

EN OPTION

PVC Vanne d'arrêt guillotine DN50
EAN : 3308815061030
Code usine : DN50



PVC Vanne d'arrêt guillotine DN110/D100
EAN : 3308815061627
Code usine : VANNEDN110

Filtre à charbon Sanicubic
EAN : 3308815076867
Code usine : FILTRECUBICSFA



RACCORDEMENTS


➔ Diamètre des entrées ext. : 40, 50, 100, 110 mm

➔ Diamètre de refoulement ext. : 50 mm


↔ Diamètre de ventilation ext. : 50 mm



Roue dilacératrice Pro X K2

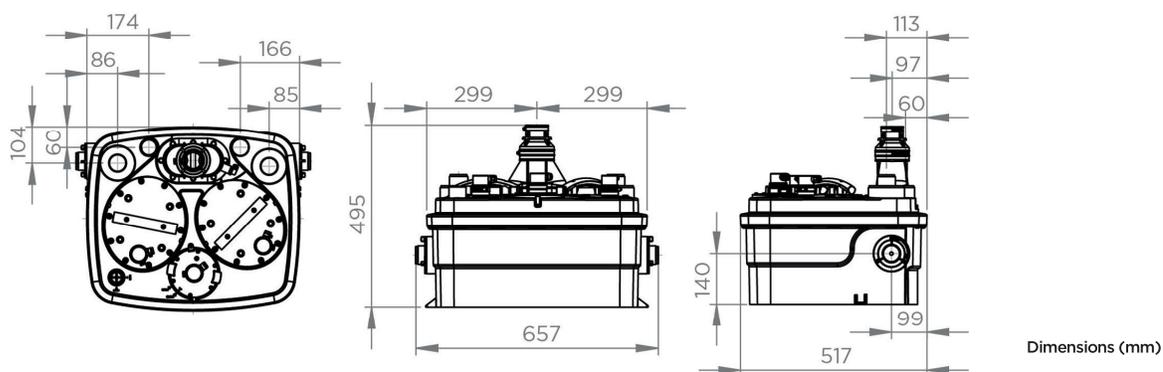

COURBE DE DÉBIT

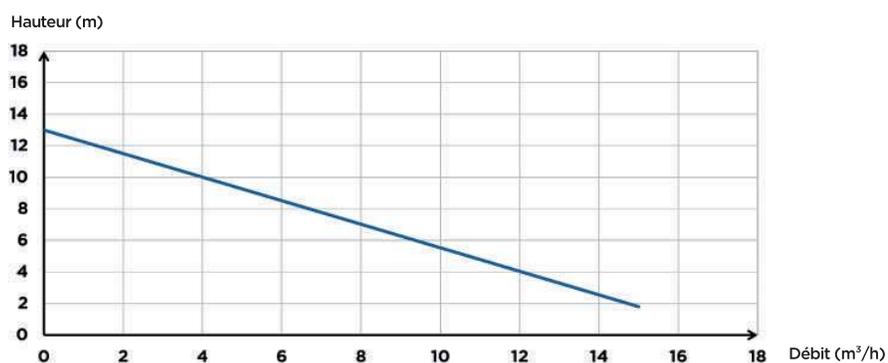

	Sanicubic 2 Classic
Type de commande	Classique
Matériaux	
Cuve	PP
Corps de pompe	PA 12 GF
Corps moteur	PA 12 GF
Roue	PP GF
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	1500
Puissance restituée P2 (W)	1050
Mode de fonctionnement	S3 50%
Indice de protection	IP68
Hydraulique	
HMT max. (m)	13
Débit max. (m ³ /h)	15
Diamètre des entrées ext. (mm)	40, 50, 100, 110
Diamètre de refoulement ext. (mm)	50
Diamètre de ventilation ext. (mm)	50
Volume total (L)	45
Volume utile (L)	17,5
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	140/70
Niveau d'alarme (mm)	210
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	70°C
Type de roue/couteaux	Roue dilacératrice Pro X K2
Type d'enclenchement	Pneumatique
Identification et logistique	
Poids brut (kg)	35
Code EAN	3308815074443
Code usine	R4LCIP68NM