

Sanicom 1



AVANTAGES PRODUIT

- Installation facile, entrée de chaque côté pour une plus grande flexibilité
- Maintenance facilitée
- Commande intégrée
- Enclenchement bas
- Marche forcée
- Température max de l'eau jusqu'à 90°C (max. 5 min)

PERFORMANCES

- HMT max. : 11 m
- Débit max. : 12 m³/h

CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour et connecteurs

EN OPTION

Boîtier d'alarme filaire Sanicom 1
Code EAN : 3308815083384
Code usine : BOITALARMCOM1002





Filtre à charbon Sanicubic
Code EAN : 3308815076867
Code usine : FILTRECUBICSFA



RACCORDEMENTS


-  Diamètre des entrées ext. : 40, 50 mm
-  Diamètre de refoulement ext. : 32 mm
-  Diamètre de ventilation ext. : 50 mm

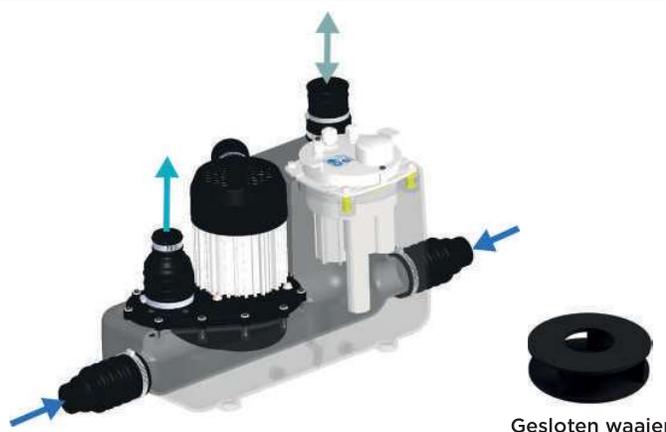

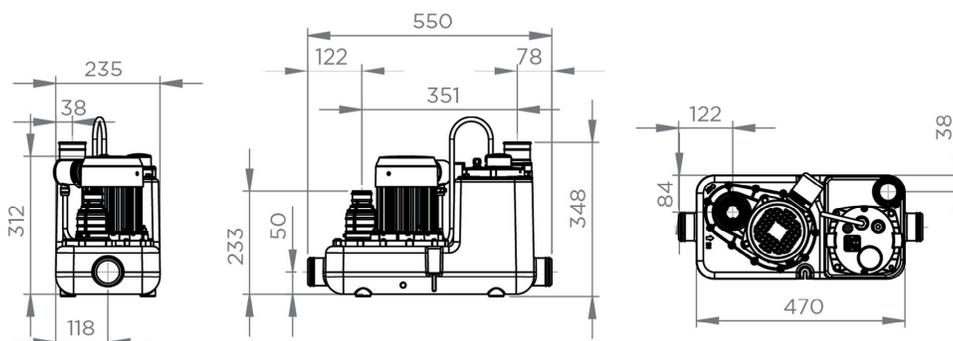

Dimensions (mm)

COURBE DE DÉBIT

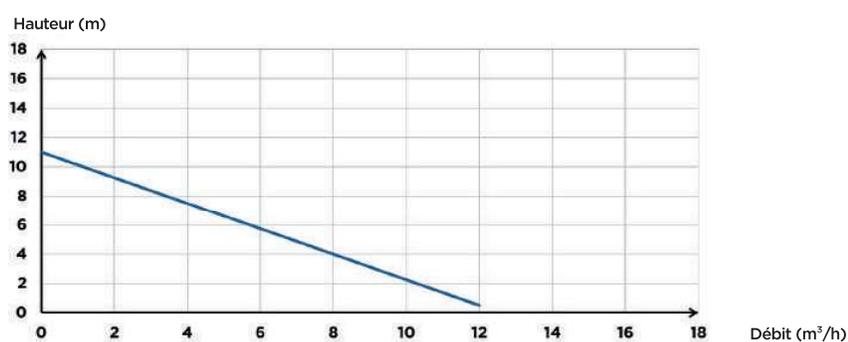

	Sanicom 1
Type de commande Clavier	intégré
Matériaux	
Cuve	PE
Corps de pompe	PA 12 GF
Corps moteur	aluminium
Roue	PA 6 GF
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	750
Puissance restituée P2 (W)	525
Indice de protection	IPX4
Hydraulique	
HMT max. (m)	11
Débit max. (m ³ /h)	12
Diamètre des entrées ext. (mm)	40, 50
Diamètre de refoulement ext. (mm)	32
Diamètre de ventilation ext. (mm)	50
Volume total (L)	14
Volume utile (L)	5.7
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	135/50
Niveau d'alarme (mm)	205
Granulométrie (mm)	8
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	90°C
Type de roue/couteaux	Roue multicanale
Type d'enclenchement	Pneumatique
Identification et logistique	
Poids brut (kg)	10
Code EAN	3308815082851
Code usine	COM1002