

Sanifos 1300

eaux grises, eaux-vannes

Sanifos 1300 est une station conçue pour le relevage des eaux usées d'immeubles, locaux professionnels ou de maisons. Elle est composée d'une cuve de 1300 litres, de deux pompes et d'interrupteur(s) à flotteur intégré ou d'un système de détection radar. Elle existe dans 6 configurations différentes : monophasée(s) dilacératrice(s), monophasée(s) roue vortex ou triphasée(s) roue vortex. Cette station est livrée avec un système interactif de surveillance : le boîtier de commande Smart.



PERFORMANCES

- HMT max. : 17 m
- Débit max. : 33 m³/h

Sélon modèle

AVANTAGES PRODUIT

- Installation facilitée : hydraulique prémontée
- Barre de guidage pour une maintenance facilitée
- FEA variable
- Fond de cuve incliné auto-nettoyant
- Livrée avec le boîtier de commande Smart
- 2 types d'enclenchement : flotteur ou radar



ETENDUE DE LA FOURNITURE



Version avec flotteur



Version avec système de détection radar

- 2 Sanipump GR ou VX mono- ou triphasées
- Coffret de commande Smart
- Boîtier d'alarme filaire
- Hydraulique avec 2 vannes d'arrêt et 2 clapets anti-retour
- 1 joint hublot
- 2 barres de guidage
- 2 chaînes inox



Coffret de commande Smart



Boîtier d'alarme filaire



Sanipump GR S



Roue dilacératrice Pro X K2



Sanipump VX S



Vortex KX V6


EN OPTION

Réhausse Sanifos 610/1300 40 cm

Code usine : RO250100


Code EAN : 3308815077826



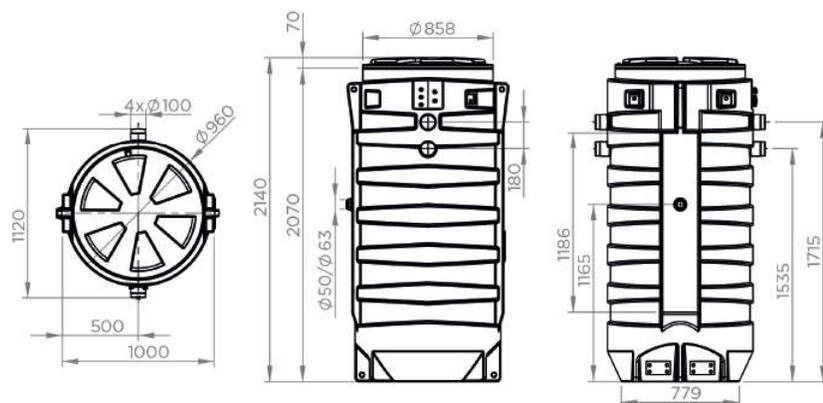

Dimensions (mm)

COURBE DE DÉBIT

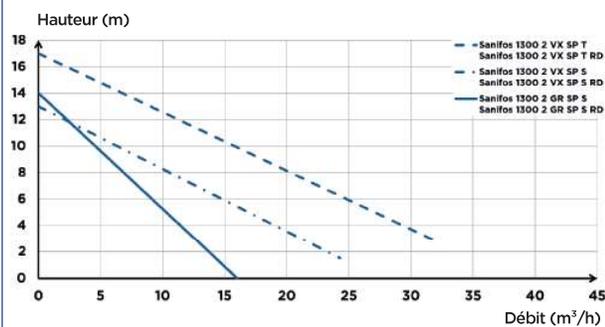

RACCORDEMENTS



	Sanifos 1300					
	2 GR SP S	2 VX SP S	2 VX SP T	2 GR SP S RD	2 VX SP S RD	2 VX SP T RD
Type de commande	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart
Nombre de pompes	2	2	2	2	2	2
Matériaux						
Cuve	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Tuyauterie	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Caractéristiques électriques						
Caractéristiques de la pompe, voir p. 82						
Hydraulique						
HMT max. (m)	14	13	17	14	13	17
Débit max. (m³/h)	16	25	33	16	25	33
Diamètre des entrées ext. (mm)	160	160	160	160	160	160
Diamètre de refoulement ext. (mm)	63	63	63	63	63	63
Diamètre de ventilation ext. (mm)	100	100	100	100	100	100
Volume total (L)	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Volume utile (L)	350	350	350	350	350	350
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	600/200	600/200	600/200	600/200	600/200	600/200
Niveau d'alarme (mm)	930	930	930	930	930	930
FEA min. (mm)	600	600	600	600	600	600
FEA max. (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
FEA max. avec réhausse (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Type de roue/couteaux	Roue dilacératrice Pro X K2	Roue vortex	Roue vortex	Roue dilacératrice Pro X K2	Roue vortex	Roue vortex
Type d'enclenchement	Flotteur	Flotteur	Flotteur	Radar	Radar	Radar
Identification et logistique						
Poids brut (kg)	138	138	138	138	138	138
Code EAN	3308815077796	3308815077802	3308815077819	3308815096254	3308815096261	3308815096278
Code usine	SANIFOS1300	SANIFOS1300VORTEX	SANIFOS1300VORTEXTRI	SANIFOS1300RD	SANIFOS1300VXRD	SANIFOS1300VXTRIRD