

APPLICATIONS



WC
suspendu



Lave-mains



Bidet



Douche

RELEVAGE

5 m



GARANTIES & EXTENSIONS P.10



Le broyeur pour cuvette suspendue qui se place dans les cloisons.

Maintenance facilitée, double accès au produit.



Faible encombrement, adapté pour une installation discrète derrière une cloison.

Faible niveau sonore : 47 dB(A).




SANIPACK® Pro UP

Nombre d'entrées disponibles	3
∅ des entrées	100/40 mm
∅ de refoulement conseillé	22 à 32 mm
Indice de protection	IP44
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Hauteur bac de douche	13 cm
Installation déportée par rapport à la cuvette	max 50 cm

Clapet anti-retour et connecteurs fournis
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

NUMÉRO D'ARTICLE : PA2UPSTD | EAN 3308815074078

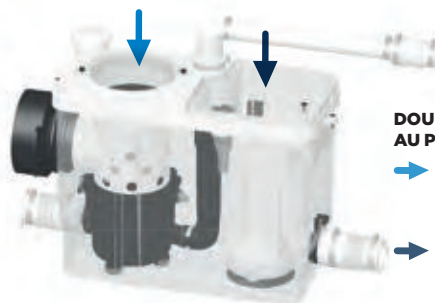

DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT :

- ➔ Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- ➔ Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

