


Sanisub ZPK

Sanisub ZPK est une pompe vide-cave disponible en 3 modèles conçue pour le pompage des eaux faiblement chargées : caves, garages et regards d'eaux pluviales. Elle est résistante aux eaux chaudes allant jusqu'à 90 °C sur de courtes périodes. Sanisub ZPK se déclenche automatiquement par un flotteur réglable et permet de relever les eaux jusqu'à 10 m avec une granulométrie de 10 à 30 mm. Toutes les versions sont livrées avec un coude de raccordement 90° de DN25 ou DN32 (selon modèle) et un câble d'alimentation de 10 m avec prise.

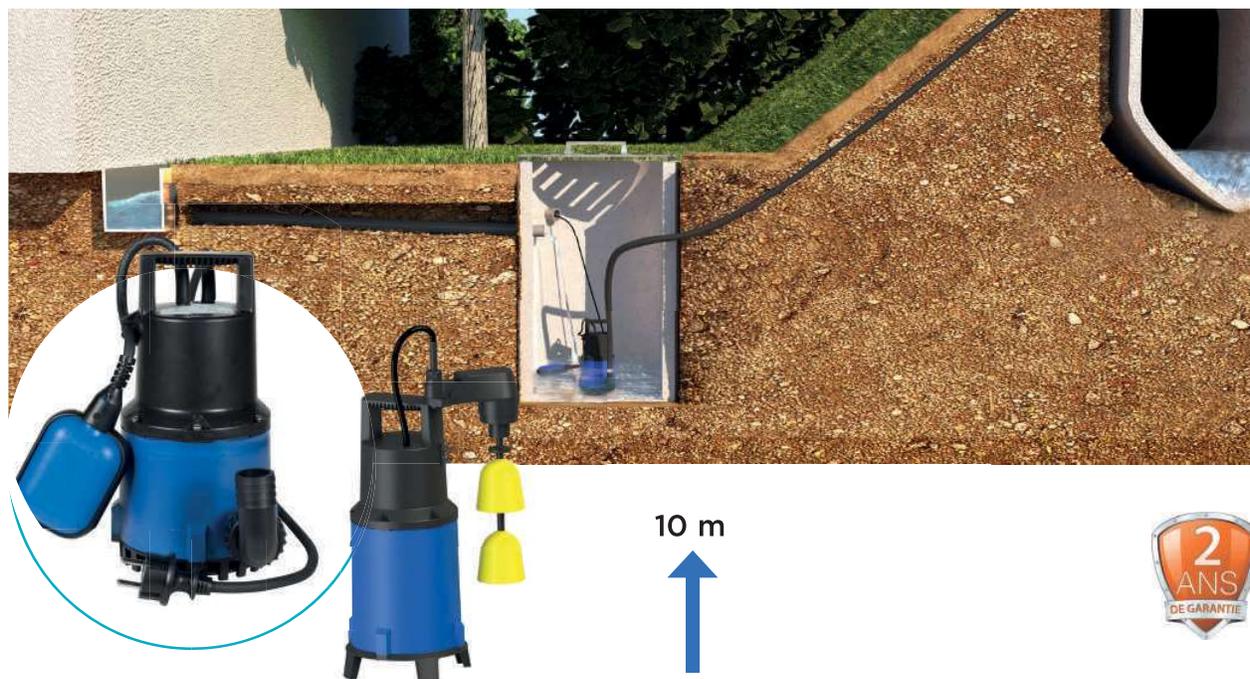

PERFORMANCES


- HMT max. : 10 m
- Débit max. : 10 m³/h

Selon modèle

CONTENU DU COLIS


Coude de raccordement 90° (30 A DN25, 40 A & 40 AV DN32), clapet anti-retour, câble d'alimentation de 10 m

COURBE DE DÉBIT

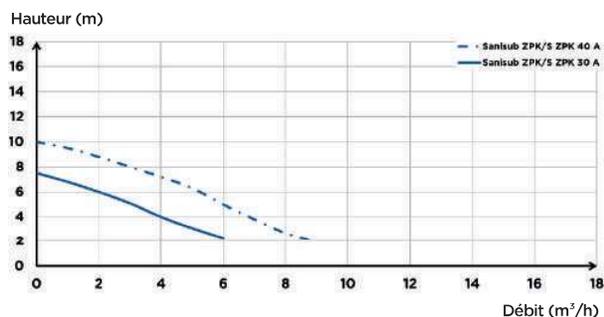

AVANTAGES PRODUIT

- Hauteur de relevage jusqu'à 10 m
- Granulométrie de 10 mm à 30 mm
- Résistance à des eaux jusqu'à 90 °C (courtes périodes)
- Hauteur d'enclenchement réglable grâce à l'œillet de fixation de câble
- Sanisub ZPK 40 AV: compatible pour une installation dans un regard de 25cm de large

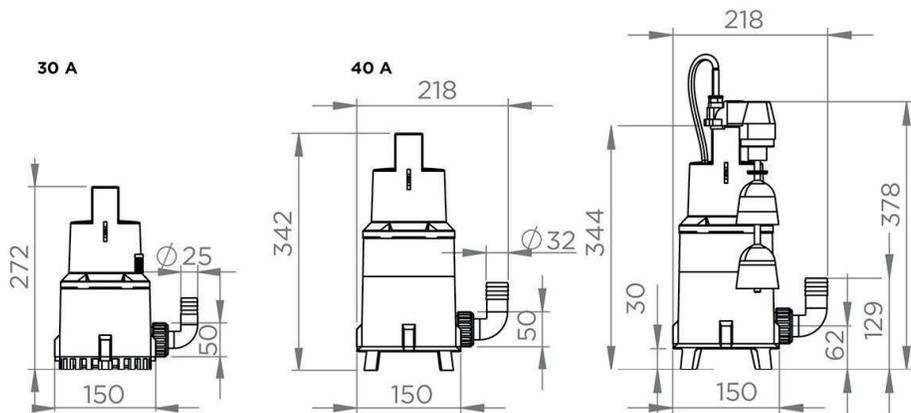

Sanisub ZPK 30 A / 40 A

Sanisub ZPK 40 AV

Dimensions (mm)

	Sanisub ZPK 30 A	Sanisub ZPK 40 A	Sanisub ZPK 40 AV
Matériaux			
Arbre	Acier inox	Acier inox	Acier inox
Corps de pompe	PP GF	PP GF	PP GF
Etanchéité	Carbone/Céramique	Carbone/Céramique	Carbone/Céramique/NBR
Corps moteur	Acier inox	Acier inox	Acier inox
Roue	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF
Caractéristiques électriques			
Tension (V)	230	230	230
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	300	850	850
Puissance restituée P2 (W)	130	430	430
RPM (tours/min)	2800	2800	2800
Classe électrique	I	I	I
Profondeur immersion (m)	5	5	5
Câble d'alimentation : Longueur (m)	10	10	10
Hydraulique			
HMT max. (m)	7.5	10	10
Débit max. (m ³ /h)	7	10	10
Diamètre de refoulement DN	25	32	32
Diamètre de refoulement G (pouces)	1"¼	1"¼	1"¼
Granulométrie (mm)	10	30	30
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	90°C	90°C	90°C
Type de roue/couteaux	Roue multicanale	Roue multicanale	Roue multicanale
Type d'enclenchement	Flotteur	Flotteur	Flotteur
Identification et logistique			
Poids brut (kg)	4.48	6.43	6.60
Code EAN	3308815081434	3308815081441	3308815085937
Code usine	SANISUB001	SANISUB002	SANISUB013