

APPLICATIONS



Chaudière



Déshumidificateur

RELEVAGE

4,5 m
50 m

GARANTIES & EXTENSIONS P.10



Entrée basse de 47 mm pour chaudière au sol

Installation facilitée :

Kit complet d'installation fourni avec clapet anti-retour. Système de neutralisation intégré. Pré-raccordement alarme.



Système de neutralisation intégré pour préserver les tuyaux des attaques acides.

Système complet et compact

Silence
< 45dB(A).





SANICONDENS® Best flat

Nombre d'entrées disponibles	3
Ø des entrées	32 mm
Ø afvoer	10 mm
Max. afvoercapaciteit	6,2 L/min
Volume du réservoir	3,5 L
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0,52 A
Classe électrique	1
Niveau sonore	< 45 dB(A)
Température max. des eaux usées entrantes	80°C - S315 %
Poids net	2 kg
Indice de protection	IP20
Puissance max. de la chaudière gaz associée	80 kW
Puissance max. de la chaudière fioul associée	50 kW

Fixation murale ou au sol - clapet anti retour fourni

Livré avec kit complet d'installation : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (5 m), 1 câble d'alimentation (1,5 m), 3 bouchons caoutchouc et 1 câble d'alimentation pré-raccordement alarme.

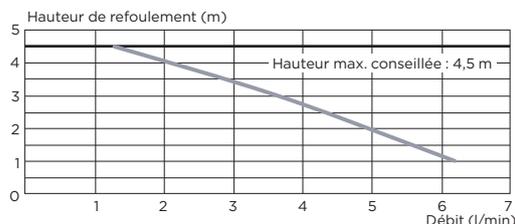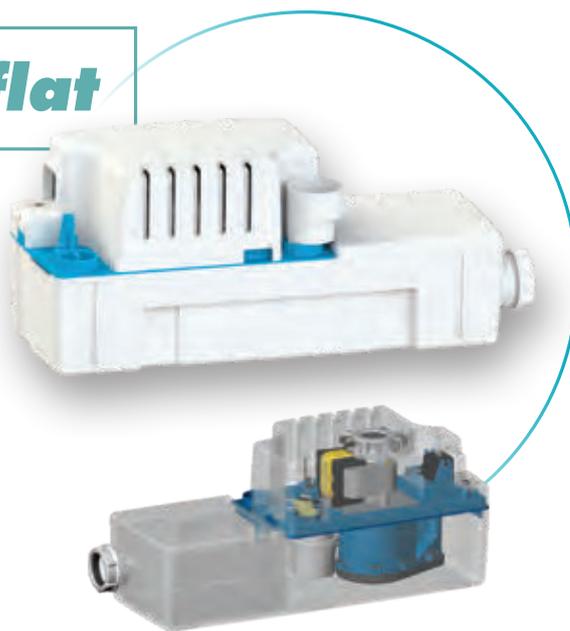

GRANULES DE NEUTRALISATION INLCUS - VOIR P.56 (SANINEUTRAL®)

NUMÉRO D'ARTICLE : SK6N | EAN 3308815081410

