

í ¿² .º±- ïïð

»¿«“¹ ®-»-Ô»¿«“⁰ «^a ·«¿’»-

Il possède une fonction de déclenchement automatique grâce à un flotteur réglable et accepte les eaux chaudes allant jusqu'à 90 °C. Il possède une sortie du câble moteur et bénéficie d'un fond de cuve auto-nettoyant. Ses 4 entrées de différents diamètres permettent une flexibilité d'installation.



ĐŨÎ ÚÑÎ ÓÞÒÝÛÍ

⟨ ØÓì ³ ð̄ òæð ³
⟨ Ü7³/₄ñ ³ ð̄ òæì ³ ñ,

BÊBÒÌ BÙÚÍ ĐÎ ÑÜËÀ

(± '¬±² 1/±³ ° 8 »
 (× -¬'¬±² ° 1/2 » æ¬'7³ »² - ° @³ ±² -¬ -
 ()² -@»-
 (° 1/2 »² -@»-
 (° 1/2 »² -@»- 7 » æ±@³ ° 1/2 » ³ - - 7
 (° 1/2 ±² ² »³ »² -¬ « 1/3 » -« 1/2 » 1/2 ±² »



ÙÌ ÙÒÙËÙ ÜÙ ÜÙ ØÙ ÚÑ ËÎ ÒÙ ËÎ Ü



Í ÆG 2 - «¾ÆÐÓ I Ð ßÊ


ÛÒ ÑÐÌ ×ÑÒ

Êđ²²» ¼ Ÿ®®¬¹ «··±¬²» ÜÒëð


Ý±¼» «- ·² » æÜØëð

Ý±¼» ÚßÒ æ i ðèèïëðêïðí ð



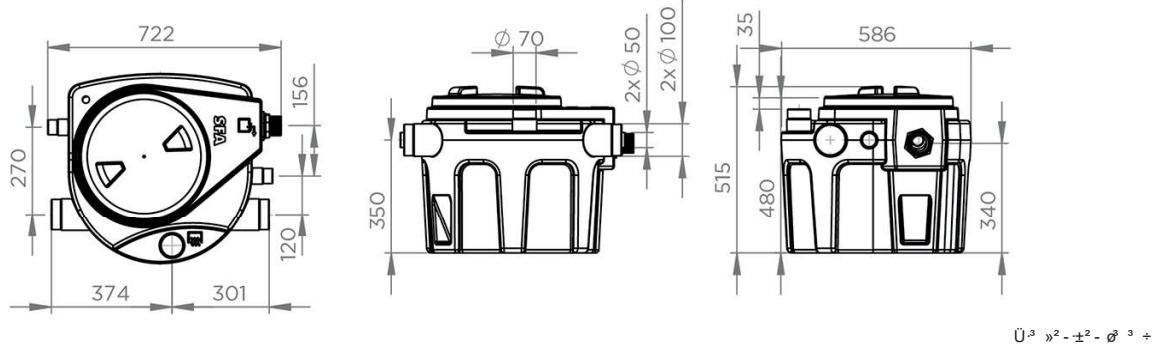

ÝÑËÎ ÏÛ ÜÛ ÜWËK

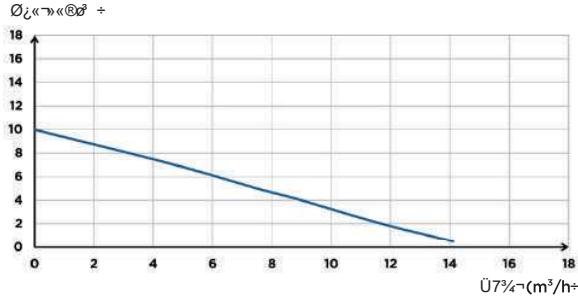

Í ßÝÝÑÍ ÜÛÓÛÒÍ í



Í ḡ² .º±- ṫ᳚ð A᳚ð ï ḥ B᳚

| | | |
|--|--------------------------|----|
| Ó±³ %@ ¼ ° ±³ ° - | | Í |
| Ó „ ˜ @ „ ” | | |
| Ý „ ” | ĐÚ | |
| Í « § „ ” » | ĐÉY | |
| Ý „ @ ½ ˜ - » - « - 7 » ½ ˜ - » - | | |
| Ý „ @ ½ ˜ - » - « - ¼ » „ ° ±³ ° » ½ ± ˜ ° óéè | | |
| Ø§½@« : - » | | |
| ØÓÍ ³ „ óð + | íð | |
| Débit max. (m³/h) | | íñ |
| Ü „ ³ 8 @ ¼ - » ² - » - » - » - » - » - » - | í ðóéðíððððððíð è | |
| Ü „ ³ 8 @ ¼ @ ³ ± » ³ » - » - » - » - » - » - | ëð | |
| Ü „ ³ 8 @ ¼ ³ » ² » - » - » - » - » - » - » - | éë | |
| É± „ ³ » - » - » - | íñð | |
| É± „ ³ » - » - » - | í è | |
| Ó „ ” Ñ Òñ Ó „ ” Ñ Ú Ú ð ³ + | í ñ ðñðð | |
| Ú Ù ð ³ - ² óð ³ + | í è í | |
| Í § » ¼ @ « » ñ § « » - ” | í ± » ³ « - » - ” | |
| Í § » ¼ ² ¼ » ² ½ » ² » - » - | Ú ± - » « @ | |
| Identification et logistique | | |
| Ð±·¼ %@ - ñ ñ + | í ñ | |
| Ý±¼ » Ú Ò | í ñ ðéètëðéèçéí | |
| Ý±¼ » - - | í ß ò ù ñ í ñ ð í ë ðòíí | |