

Sanicubic 1 VX

eaux grises, eaux-vannes

Sanicubic 1 VX est une station de relevage avec 1 pompe dotée d'une roue vortex. Elle est adaptée pour le relevage des eaux usées de pavillons ou petits locaux commerciaux. Sanicubic 1 VX dispose d'un accès direct et sécurisé à la pompe et aux capteurs de niveau. La station est livrée de série avec son boîtier de commande déporté ainsi qu'une alarme sonore et visuelle.



PERFORMANCES

- HMT max. : 13,5 m
- Débit max. : 40 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Installation sans décaissement
- Accessibilité en cas de maintenance
- 3 entrées
- Roue vortex
- Accès direct et sécurisé à la pompe
- Coffret de commande déporté inclus
- Alarme filaire incluse



LIVRÉS DE SÉRIE



Coffret de commande classique Boîtier d'alarme filaire

EN OPTION

PVC Vanne d'arrêt guillotine DN50
EAN : 3308815061030
Code usine : DN50



PVC Vanne d'arrêt guillotine DN110/D100
EAN : 3308815061627
Code usine : VANNEDN110

Filtre à charbon Sanicubic
EAN : 3308815076867
Code usine : FILTRECUBICSFA




RACCORDEMENTS


 Diamètre des entrées ext. : 40, 50, 100, 110, 125 mm

 Diamètre de refoulement ext. : 90/110 mm


 Diamètre de ventilation ext. : 75 mm

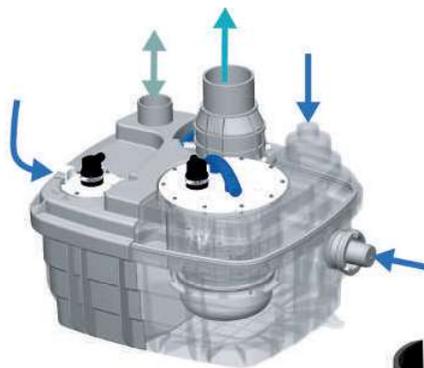

Roue vortex

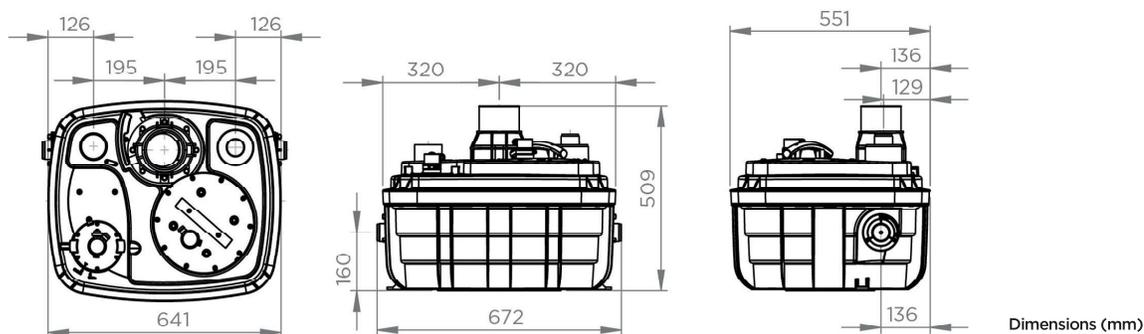

COURBE DE DÉBIT

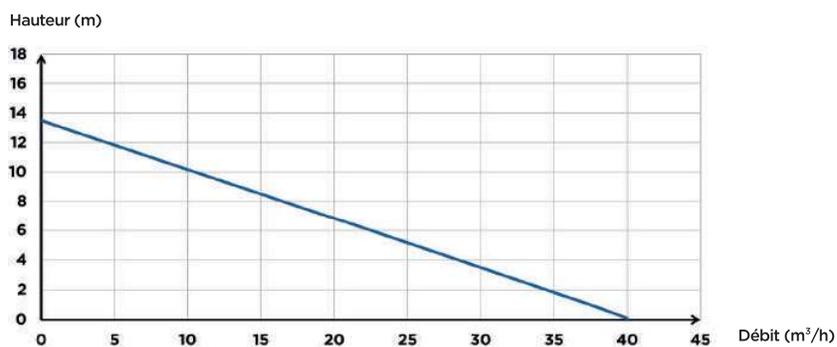

| | Sanicubic 1 VX |
|---|-----------------------|
| Type de commande | Classique |
| Matériaux | |
| Cuve | PP GF |
| Corps de pompe | PA 12 GF |
| Corps moteur | PA 12 GF |
| Roue | PPO GF |
| Caractéristiques électriques | |
| Tension (V) | 230 |
| Fréquence (Hz) | 50-60 |
| Puissance absorbée P1 (W) | 2000 |
| Puissance restituée P2 (W) | 1400 |
| Mode de fonctionnement | S3 15% |
| Indice de protection | IP68 |
| Hydraulique | |
| HMT max. (m) | 13,5 |
| Débit max. (m ³ /h) | 40 |
| Diamètre des entrées DN | 40, 50, 100, 110, 125 |
| Diamètre de refoulement DN | 90/110 |
| Diamètre de ventilation ext. (mm) | 75 |
| Volume total (L) | 60 |
| Niveau ON/Niveau OFF (mm) | 21 |
| Niveau d'alarme (mm) | 165/95 |
| T° max. admissible du liquide pompé (5 min) | 235 |
| Type de roue/couteaux | 50 |
| Type d'enclenchement | 70°C |
| Waaierstype | Roue vortex |
| Activeringssystem | Pneumatique |
| Identification et logistique | |
| Poids brut (kg) | 30 |
| Code EAN | 3308815077611 |
| Code usine | CUBIC1XLVX |