

Sanicondens Pro



4.5 m
50 m




PRODUCTVOORDELEN

- Compacte en stille (45dB(A)) oplossing
- Aansluitmogelijkheid voor gas- en stookolieketels (met de Sanineutral), vloer- of wandbevestiging, koelvitrites, airconditioners en ontvochtigers
- Eenvoudige installatie: complete kit meegeleverd
- Voorbedrade alarmaansluiting

AANSLUITINGEN


- ← Afvoerdiameter (int.): 10 mm
- Diameter inlaten DN: 28 mm



INHOUD VERPAKKING

Terugslagklep, bevestigingsschroeven, 1 inlaatadapter, 1 uitlaatadapter (Ø 50 mm), 1 afvoerslang 5 m, 1 voedingskabel 1,5 m, 1 rubberen stop, 1 alarmkabel

POMPCURVE

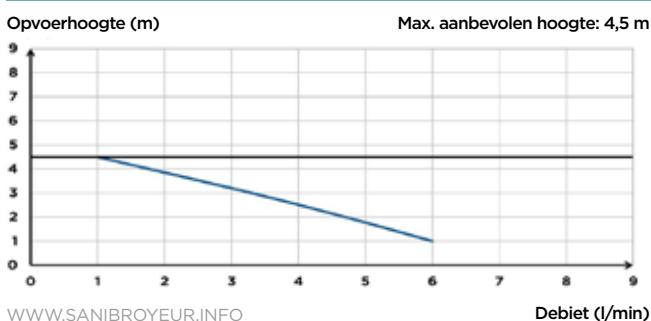

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. vermogen van de bijbehorende cv-ketel	Stookolie 30, Gas 50 kW
Aantal inlaten	2
Diameter inlaten DN	28 mm
Afvoerdiameter (int.)	10 mm
Volume van het reservoir	2.2 L
T° max. van inkomend water	80°C (S3 15%)
Spanning - Frequentie	220-240 V - 50-60 Hz
Max. opgenomen motorvermogen	60 W
Max. opgenomen vermogen	0.52 A
Elektrische klasse	I
Beschermingsgraad (IP)	IP24
Geluidsniveau	< 45 dB(A)
Voorbedrading alarm	ja
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	3 kg
EAN-code	3308815083674
Artikel nr.	SK6

