

# Saniaccess 1-2-3



Saniaccess 3  
Saniaccess 2  
Saniaccess 1



## PRODUCTVOORDELEN

- 3 modellen voor alle behoeften één WC of een volledige badkamer
- Gemakkelijk onderhoud met dubbele toegang tot het product
- Ideaal voor huurpanden

## AANSLUITINGEN

← Afvoerdiameter ext: 22/28/32 mm

- Directe toegang tot de korf in geval van verstopping door verkeerd gebruik
- Directe toegang tot het elektrische gedeelte ter vervanging van onderdelen

→ Diameter inlaten ext: 40, 100 mm




mono-mes



## INHOUD VERPAKKING

Terugslagklep, aansluitingen, actief koolstoffilter inbegrepen om geuren te neutraliseren


## POMPCURVE

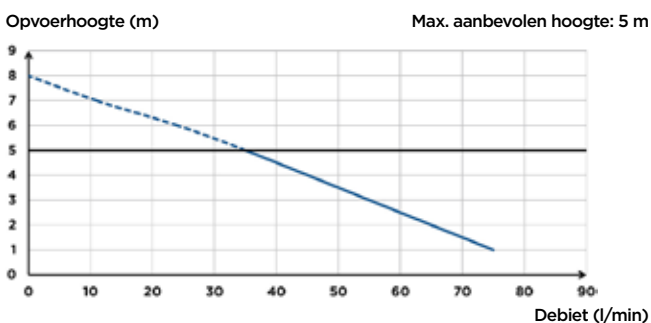

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal inlaten	1	3	4
Diameter inlaten ext	40, 100 mm		
Afvoerdiameter ext	22/28/32 mm		
Min. hoogte douchebak	15 cm enkel bij de Saniaccess 3		
T° max. van inkomend water	35°C		
Spanning - Frequentie	220-240 V - 50-60 Hz		
Motorverbruik	400 W		
Beschermingsgraad (IP)	IP44		
Elektrische klasse	I		
Geluidsniveau	46 dB(A)		
Identificatie en logistiek			
Brutogewicht	7 kg		
EAN-code	3308815013169	3308815013176	3308815013183
Artikel nr.	SANIACCESS1	SANIACCESS2	SANIACCESS3

### Saniaccess<sup>1-2</sup>

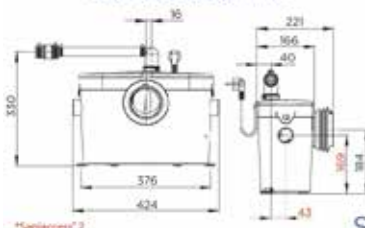

Afmetingen (mm)

### Saniaccess<sup>3</sup>

