

Sanifos 1300

grijs water, zwart water

Sanifos 1300 is een opvoerinstallatie ontworpen om afvalwater op te pompen uit gebouwen, bedrijfspanden of woningen. Het bestaat uit een tank van 1300 liter, twee pompen en geïntegreerde vlotterschakelaar(s) of een radardetectiesysteem. Het is verkrijgbaar in 6 verschillende configuraties: enkelfasige vermalers, enkelfasig vortexwaaier(s) of driefasig vortexwaaier(s). Dit station wordt geleverd met een interactief bewakingsysteem: de Smart Control Box.



PRESTATIES

- TMH max.: 17 m
- Max. debiet: 33 m³/h

Volgens model

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige installatie: voorgemonteerde leidingen
- Geleider voor eenvoudig onderhoud
- Zelfreinigende schuine tankbodem
- Geleverd met Smart Control Box
- 2 soorten inschakeling: vlotter of radar



LEVERINGSOMVANG



Model met vlotter



Model met radardetectiesysteem

- 2 Sanipump GR of VX enkel- of driefasig
- SMART bedieningskast
- Bedraad alarm
- Leidingen met 2 terugslagkleppen en 2 afsluiters
- 1 afdichtring
- 2 geleidestangen
- 2 RVS kettingen



Smart-Bedieningskast



Alarmkast bedraad



Sanipump GR S



Vermaler Pro X K2



Sanipump VX S



Vortex KX V6


OPTIONEEL

Sanifos 610/1300 verhoging 40 cm

Artikel nr.: RO250100


EAN-code: 3308815077826



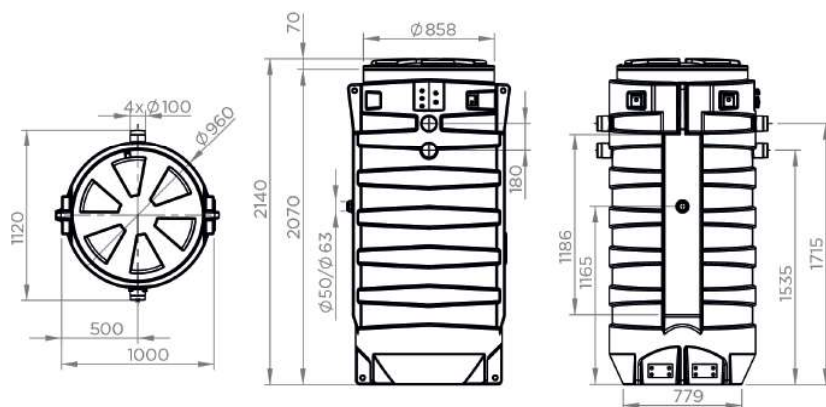

Afmetingen (mm)

POMPCURVE

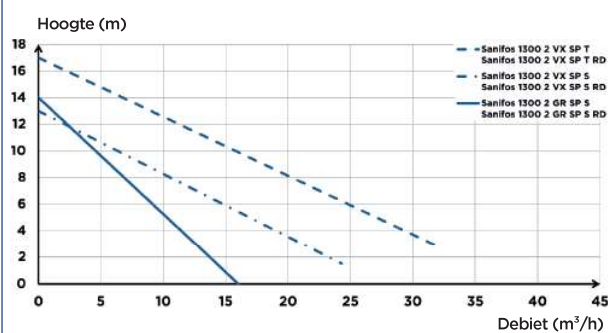

AANSLUITINGEN



	Sanifos 1300					
	2 GR SP S	2 VX SP S	2 VX SP T	2 GR SP S RD	2 VX SP S RD	2 VX SP T RD
Type bedieningskast	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart
Aantal pompen	2	2	2	2	2	2
Materialen						
Tank	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Leidingen	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Elektrische kenmerken						
Eigenschappen van de pomp, zie p. 82						
Hydrauliek						
TMH max. (m)	14	13	17	14	13	17
Max. debiet (m ³ /h)	16	25	33	16	25	33
Diameter inlaten ext (mm)	160	160	160	160	160	160
Afvoerdiameter ext (mm)	63	63	63	63	63	63
Ventilatie diameter ext (mm)	100	100	100	100	100	100
Totaal volume (L)	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Nuttig volume (L)	350	350	350	350	350	350
Niveau AAN/Niveau UIT (mm)	600/200	600/200	600/200	600/200	600/200	600/200
Alarminiveau (mm)	930	930	930	930	930	930
Min. instroomhoogte (mm)	600	600	600	600	600	600
Max. instroomhoogte (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Max. instroomhoogte met verhoging(mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Waaierstype	vermaler Pro X K2	vortex KX V6	vortex KX V6	vermaler Pro X K2	vortex KX V6	vortex KX V6
Activeringssysteem	vlotter	vlotter	vlotter	radar	radar	radar
Identificatie en logistiek						
Brutogewicht (kg)	138	138	138	138	138	138
EAN-code	3308815077796	3308815077802	3308815077819	3308815096254	3308815096261	3308815096278
Artikel nr.	SANIFOS1300	SANIFOS1300VORTEX	SANIFOS1300VORTEXTRI	SANIFOS1300RD	SANIFOS1300VXRD	SANIFOS1300VXTRIRD