

TOEPASSINGEN



CV-ketel Ontvochtiger

MAX. AFVOER



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.10



Lage inlaat van 47 mm voor staande ketels.

Eenvoudige installatie: geleverd inclusief complete installatiekit en terugslagklep.

Geïntegreerd neutralisatiesysteem.

Alarmaansluitkabel.

Geïntegreerd neutralisatiesysteem ter bescherming van de leidingen tegen zuur condensaat



Compleet en compact systeem.

Geluidsarm: < 45dB(A).



SANICONDENS® Best flat

Aantal mogelijke aansluitingen	3
Ø inlaatzijden	32 mm
Ø afvoer	10 mm
Max. afvoercapaciteit	6,2 L/min
Capaciteit van het reservoir	3,5 L
Netspanning	220-240 V/50 Hz
Max. vermogen	60 W
Max. stroomverbruik	0,52 A
Elektrische klasse	1
Geluidsniveau	< 45 dB(A)
Max. vloeistoftemperatuur	80°C - S3 15 %
Netto gewicht	2 kg
Beschermingsklasse	IP20
Max. vermogen van de cv-ketel op gas	80 kW
Max. vermogen van de cv-ketel op stookolie	50 kW
Bevestiging aan de muur of op de grond - Inclusief terugslagklep	
Geleverd inclusief complete installatiekit: bevestigingsschroeven, 1 inlaatadapter, 1 uitlaatadapter (Ø 50 mm), 1 afvoerslang (5 m), 1 voedingskabel (1,5 m), 3 rubberen stops en 1 alarmaansluitkabel	

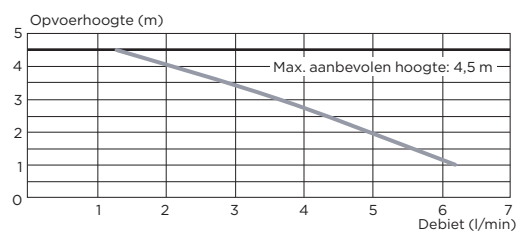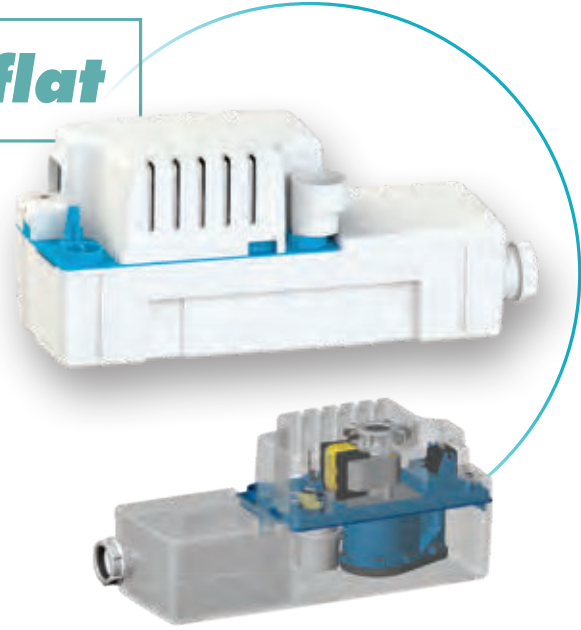

NEUTRALISATIEKORRELS INBEGREPEN - ZIE P.56 (SANINEUTRAL')

ARTIKEL NR: SK6N | EAN 3308815081410

