


Sanifos 1300

grijs water, regenwater

Sanifos 1300 is een ondergronds station ontworpen om water op te pompen na een individueel behandelingssysteem (IBA). Het bestaat uit een 1300 liter reservoir en Sanisub Steel 50 A. Een pomp met automatische activering dmv regelbare vlotter. Door verschillende boorzones kan de installatie worden aangepast aan de situatie.

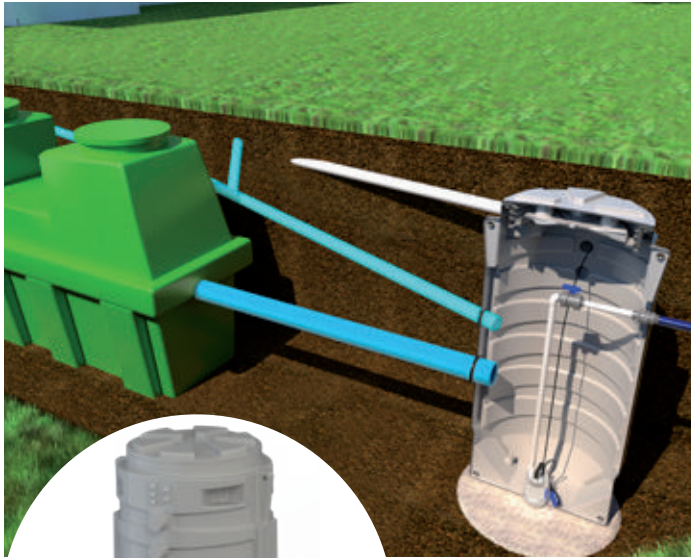

PRESTATIES

- TMH max.: 7 m
- Max. debiet: 8 m³/h

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige installatie: voormonteerde hydrauliek
- Regelbare wateraanvoer (FEA): zone voor boorgaten op maat
- Zelfreinigende schuine tankbodem




LEVERINGSOMVANG



- 1 Sanisub Steel
- PVC leidingen met afsluiter en terugslagklep
- 2 afdichtringen (DN50 en DN100)




Sanisub Steel 50A

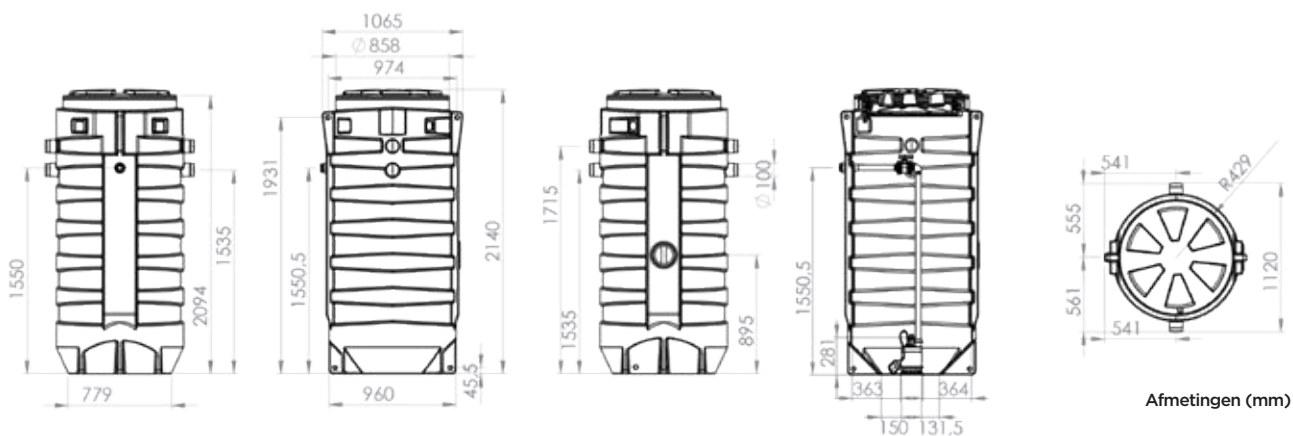

Afmetingen (mm)

POMPCURVE

Hoogte (m)

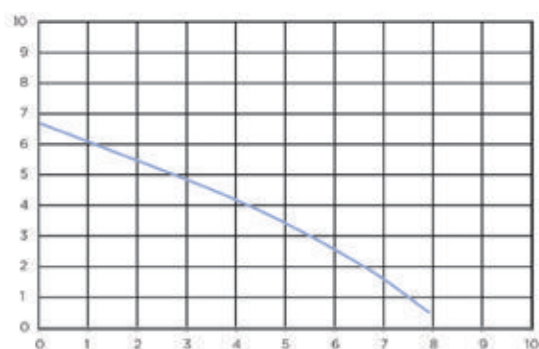

Debiet (m³/h)

AANSLUITINGEN



➔ Diameter inlaten ext: 50, 100 mm

➔ Afvoerdiameter ext: 50 mm

↔ Ventilatie diameter ext: 100 mm

Sanifos 1300 Steel 50 A

Type bedieningskast	-
Aantal pompen	1
Materialen	
Tank	PE
Leidingen	PVC
Elektrische kenmerken	
Eigenschappen van de pomp, zie p. 71	
Hydrauliek	
TMH max. (m)	7
Max. debiet (m ³ /h)	8
Diameter inlaten ext (mm)	50, 100
Afvoerdiameter ext (mm)	50
Ventilatie diameter ext (mm)	100
Totaal volume (L)	1300
Nuttig volume (L)	160
Min. instroomhoogte (mm)	600
Max. instroomhoogte (mm)	1600
Waaier type	meerkanaalswaaier
Activering systeem	vlotter
Identificatie en logistiek	
EAN-code	3308815085944
Artikel nr.	SANIFOS13001STEEL001