

APPLICATIONS



Chaudière

GARANTIES
& EXTENSIONS P.10**Installation facilitée :**

Livré directement avec les granules. Adapté aux chaudières murales et sol. Fixation murale ou au sol possible.

Maintenance simplifiée :

Couvercle démontable sans avoir à déconnecter les tuyaux.

**Transparence :**

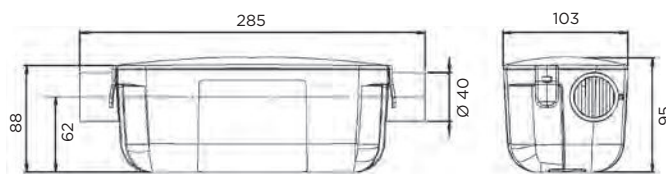
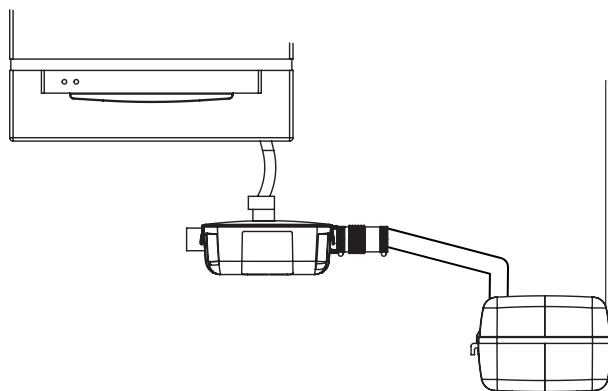
permet de contrôler aisément l'état des granules.

Préserve les tuyauteries des attaques acides.

**SANINEUTRAL®**

Nombre d'entrées disponibles	2
Ø de l'entrée sur le dessus (raccord fourni)	40/32/28 mm
Ø de l'entrée sur le côté (raccord fourni)	40 mm
pH min	2,5
Puissance max. de la chaudière gaz associée	50 kW
Puissance max. de la chaudière fioul associée	35 kW
Fixation au sol - Lyres de fixation	

NUMÉRO D'ARTICLE : NEUTRALSTD | EAN 3308815060927

**INLCUS****GRANULES DE NEUTRALISATION**

Les granules permettent de neutraliser l'acidité des condensats des chaudières. À remplacer environ 1 fois par an.

NUMÉRO D'ARTICLE :
SACHGRANULE | EAN 3308815011134

