

APPLICATIONS



Lave-mains



Baignoire



Douche



Bidet



Lave-linge



Lave-vaisselle



Évier

RELEVAGE

7 m



GARANTIES & EXTENSIONS P.10



**Idéal pour installer
une cuisine de restaurant.**

Enclenchement bas.

Débit : 100 L/min.



**Pompe adaptée pour
l'installation d'une cuisine
professionnelle.**

**Faible niveau sonore :
42 dB(A).**

**Adapté pour
adoucisseur d'eau.**





POMPES DOMESTIQUES

SANISPEED[®]



Hauteur d'enclenchement	95 mm
Hauteur bac de douche	15 cm
Ø des entrées	4 x 40 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240V/50 Hz
Consommation moteur	400 W
Débit max.	100 L/min
Intensité max. absorbée	2 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	75°C par intermittence (max 5 min)
Indice de protection	IP44
Poids net	6,4 kg
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs	
Adapté pour générateur d'adoucisseur d'eau (teneur en sel max 15%)	
Pente conseillée entre la bonde et la pompe : 3%	

NUMÉRO D'ARTICLE : SSPUPSTD | EAN 3308815074054

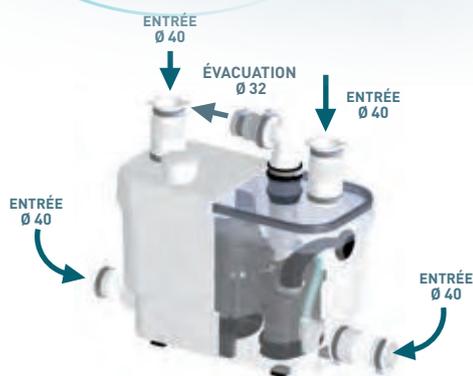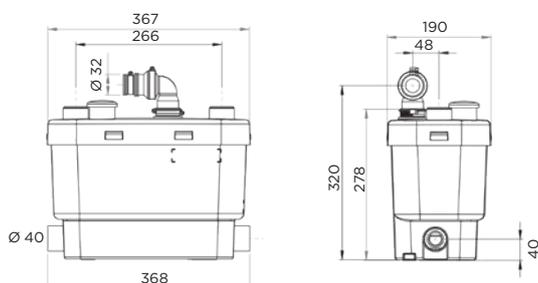

Hauteur de refoulement (m)

