

RACCORDEMENT  
POSSIBLE

Lave-mains

RELEVAGE

5 m

GARANTIES  
& EXTENSIONS P.10NOUVEAUTÉ  
2021Accès facile au broyeur  
en couissant la céramique.WC complet système de  
broyage performant.Design d'un WC classique avec  
fond de cuvette traditionnel.Design classique, système de  
double chasse d'eau en spirale  
avec réservoir de 3-6 L.Facile à nettoyer :  
en céramique avec  
système sans bride.Possibilité de raccorder  
un lave-mains.Technologie silence :   
46 dB(A).

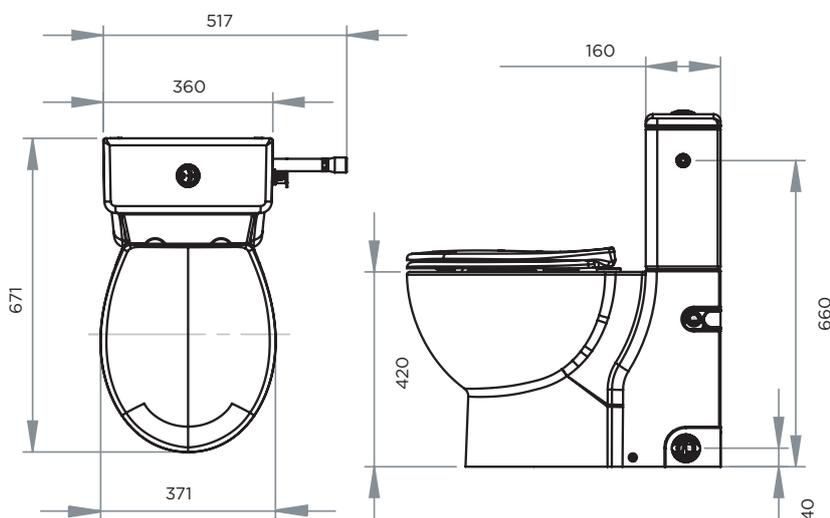
SANIFLUSH®

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Nombre d'entrées disponibles | 1 (droite ou gauche) |
| ∅ des entrées                | 40 mm                |
| ∅ de refoulement conseillé   | 32 mm                |
| Débit                        | 90 L/min à 1 m       |
| Tension d'alimentation       | 220-240 V/50 Hz      |
| Consommation moteur          | 400 W                |

Clapet anti-retour &amp; fixations au sol fournies

Avec abattant frein de chute déclinable

NUMÉRO D'ARTICLE : SANIFLUSH | EAN 3308815082417

Système  
sans bride

Hauteur de refoulement (m)

