

Sanicompact C43



3 m
30 m



PRODUCTVOORDELEN

- Zeer compact model: 43 cm diep
- Kleine afvoerdiameter: 32 mm
- Afvoercapaciteit >100 l/min

AANSLUITINGEN

← Afvoerdiameter
ext: 32 mm



multi-messen-snijschijf



TECHNISCHE SPECIFICATIES


Afvoerdiameter ext	32 mm
T° max. van inkomend water	35°C
Spoelvolumen	1,8/3 L
Spanning - Frequentie	220-240 V - 50-60 Hz
Motorverbruik	550 W
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Elektrische klasse	I
Geluidsniveau	51 dB(A)
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	25 kg
EAN-code	3308814399011
Artikel nr.	C43SENL

INHOUD VERPAKKING



Terugslagklep, vloerbevestigingen, afneembaar soft-close deksel

POMPCURVE

Opvoerhoogte (m)

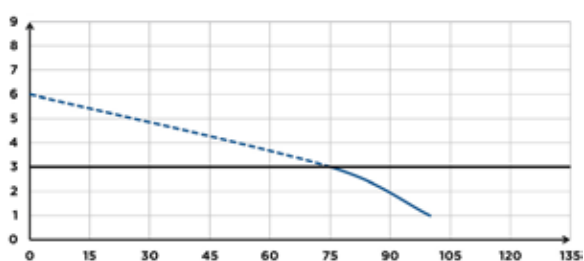

Debiet (l/min)



Afmetingen (mm)